

- Por cada piso de jaulas, incorpora una cisterna reguladora de presión, que conecta con la tubería cuadrada de PVC, en la que van colocados **dos niples de acero inoxidable roscados al tubo** por departamento de largo.



- El tubo está colocado en la parte posterior de los departamentos y lleva dos niples bien centrados y alejados del tabique para mayor comodidad de las aves al beber, se logra mayor aprovechamiento del comedero, pues las aves han de rotarse para comer y beber bien.

- Debajo de la tubería hay un canal (de polipropileno 1 mm de espesor) antigoteo sinfín (de una pieza), que evita que caigan salpicaduras de agua en la banda de gallinaza al beber las aves, también sirve para enseñarlas a beber si fuera necesario.


* Toma general

* Depósito General de Agua

* Conexiones entre Depósito General y cada Cisterna

CISTERNAS REGULADORAS DE PRESIÓN

TUBERÍA DE 23X23 CON DOS VÁLVULAS POR DEPARTAMENTO DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE "ROSCADAS AL TUBO"

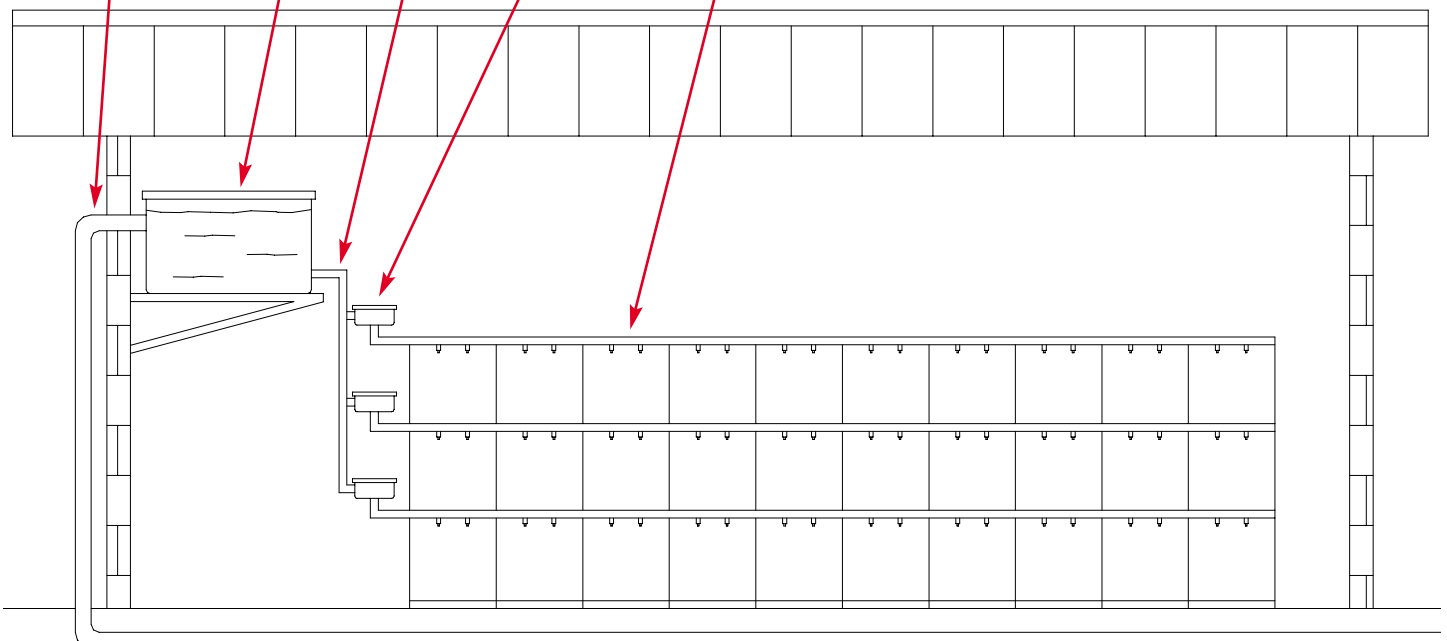

* : NO INCLUIDO, por lo que lo debe suministrar e instalar el cliente por su cuenta.